

Промышленные светильники серии модульный ДиУС А ОПТИК






ДиУС А 130/2
ОПТИК



ДиУС А 130/3
ОПТИК

для ДиУС А 130/2 =280мм
для ДиУС А 130/3 =431мм

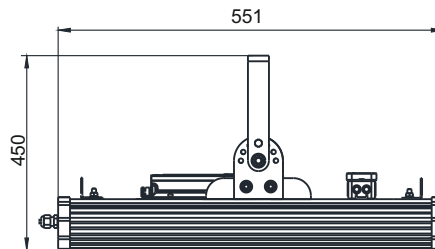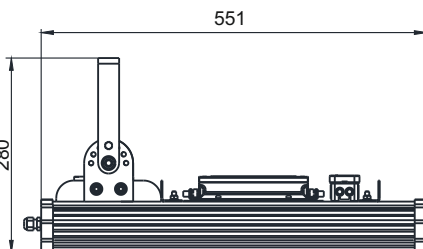


Технические характеристики

	ДиУС А-130/2 Оптик Г60	ДиУС А-130/2 Оптик Г90	ДиУС А-130/2 Оптик Ш	ДиУС А-130/2 Оптик 49x21°	ДиУС А-130/3 Оптик Г60	ДиУС А-130/3 Оптик Г90	ДиУС А-130/3 Оптик Ш	ДиУС А-130/3 Оптик 49x21°
Потребляемая мощность, Вт	260				390			
Световой поток, Лм	35740				53610			
Индекс цветопередачи	> 80							
Угол излучения	60	90	136x78	49x21	60	90	136x78	49x21
Тип кривой силы света	Г	Г	Ш		Г	Г	Ш	
Цветовая температура, К	5000							
Коэффициент пульсации, %	≤ 1							
Материал рассеивателя	поликарбонат							
Материал корпуса светильника	анодированный алюминий							
Вес светильника, кг	8,3				12			
Артикул светильника	Т-38-П-260-Г60-ХХ-65	Т-38-П-260-Г90-ХХ-65	Т-38-П-260-Ш-ХХ-65	Т-38-П-260-49x21-ХХ-65	Т-38-П-390-Г60-ХХ-65	Т-38-П-390-Г90-ХХ-65	Т-38-П-390-Ш-ХХ-65	Т-38-П-390-49x21-ХХ-65

Варианты применения




Кривые силы света

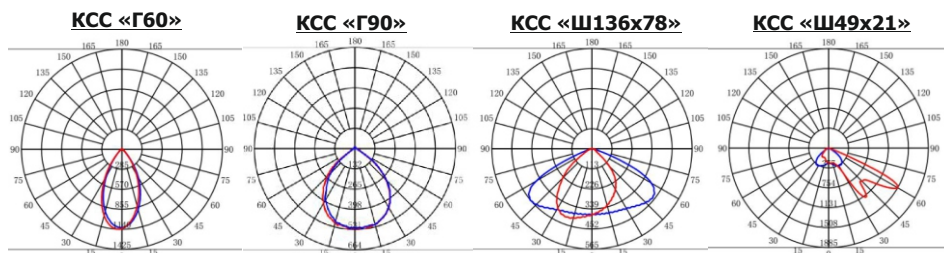

Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника	Крепление на консоль только для ДиУС А 130/3	Крепление на кронштейн настенный только для ДиУС А 130/3	Крепление на Рым-гайку	Крепление Кронштейн поворотное	Крепление на Скобу	Крепление на Трос
Изображение						
Артикул ХХ	К	КН	РГ	КП	С	П



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru